


PRESSACAVI BARRIERA - Serie DASR

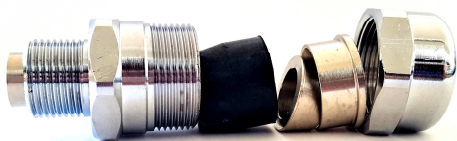


CARATTERISTICHE: Per cavo armato, tenuta a terra sotto armatura e messa a terra dell'armatura
Adatto per custodie oltre 2 litri con apparecchiatura scintillante

APPLICAZIONE: Per interni, senza protezione dell'armatura


PROTEZIONE: Protezione IP66.

RIFERIMENTO H
DASR PER CAVO ARMATO

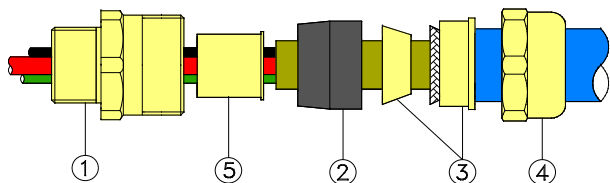

- 1 - Corpo
- 2 - Gommino
- 3 - Anelli di serraggio armatura
- 4 - Testa
- 5 - Canotto di sigillatura

→Esempio di designazione: **DASR1.10 M20x1,5**

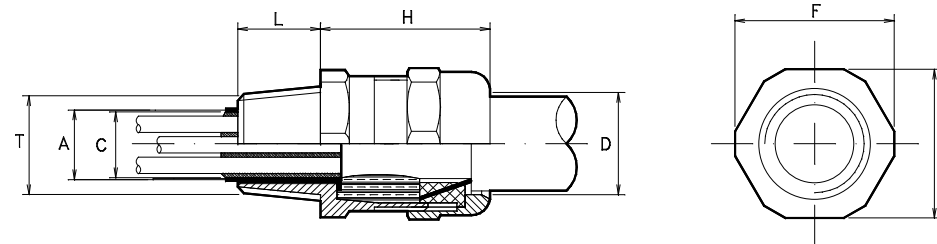

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura	Dimensione del cavo	Dimensione del pressacavo						
			TYPE	A		C	D	H	E
	T		min	max	mm	mm	mm	mm	mm
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DASR1.8	5,5	8	12	20	41	32	35
		DASR1.10	8	10,5					
		DASR1.13	10,5	13					
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DASR2.13	10,5	13	17	25	41	36	39
		DASR2.15	13	15,5					
		DASR2.18	15,5	18					
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DASR3.18	15	18	25	32	52	45	49
		DASR3.21	18	21					
		DASR3.24	21	24					
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DASR4.24	21	24	29	38	53	50	55
		DASR4.27	24	27					
		DASR4.30	27	30					
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DASR5.27	24	27	35	44	53	57	62
		DASR5.30	27	30					
		DASR5.33	30	33					
		DASR5.36	33	36					
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DASR6.39	36	39	45	54	53	67	73
		DASR6.42	39	42					
		DASR6.45	42	45					
7	2"1/2NPT - M75x1,5 - Pg48	DASR7.48	45	48	55	65	53	80	88
		DASR7.51	48	51					
		DASR7.54	51	54					