

3.1c **PRESSACAVI - Serie DAS**




CARATTERISTICHE: Per cavo armato, tenuta a terra sotto armatura e messa a terra dell'armatura

APPLICAZIONE: Per interni, senza protezione dell'armatura


PROTEZIONE: Protezione IP66.

RIFERIMENTO C
DAS PER CAVO ARMATO

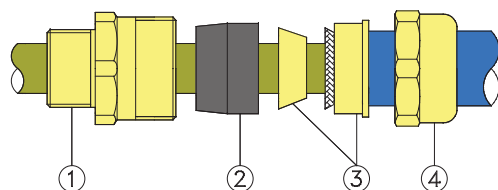

- 1 - Corpo
- 2 - Gommino di tenuta
- 3 - Anelli di serraggio armatura
- 4 - Testa

→Esempio di designazione: **DAS1.10 M20x1,5**

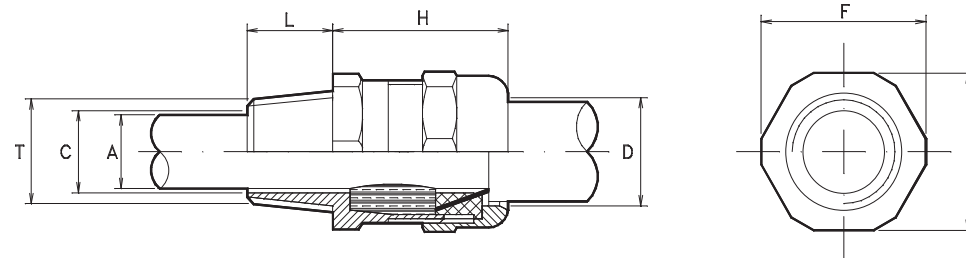

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura T	Dimensione del cavo TYPE	A		C mm	D mm	H mm	E mm	F mm
			min	max					
0	3/8"NPT - M16x1,5 - Pg9/11 1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5	DAS0.10	7	10	11	16	33	24	26
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DAS1.8	5,5	8	14	20	41	32	35
		DAS1.10	8	10,5					
		DAS1.13	10,5	13					
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DAS2.13	10,5	13	19	25	41	36	39
		DAS2.15	13	15,5					
		DAS2.18	15,5	18					
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DAS3.18	15	18	25	32	52	45	49
		DAS3.21	18	21					
		DAS3.24	21	24					
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DAS4.24	21	24	31	38	53	50	55
		DAS4.27	24	27					
		DAS4.30	27	30					
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DAS5.27	24	27	37	44	53	57	62
		DAS5.30	27	30					
		DAS5.33	30	33					
		DAS5.36	33	36					
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DAS6.39	36	39	47	54	53	67	73
		DAS6.42	39	42					
		DAS6.45	42	45					
7	2"1/2NPT - M75x1,5 - Pg48	DAS7.48	45	48	57	65	53	80	88
		DAS7.51	48	51					
		DAS7.54	51	54					