


PRESSACAVI - Serie DNC

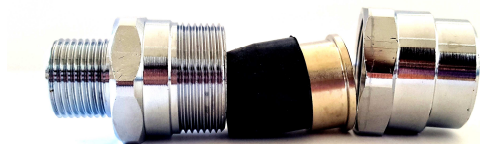


CARATTERISTICHE: Per cavo non armato, tenuta esterna.
Adatto per accoppiamento a tubo flessibile

APPLICAZIONE: Per uso generico, in interno ed esterno.

PROTEZIONE: Protezione IP66.


RIFERIMENTO B DNC PER CAVO NON ARMATO

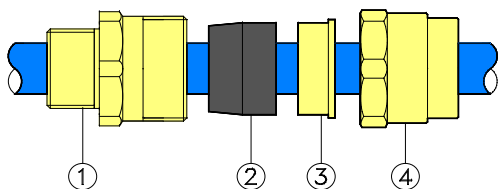

- 1 - Corpo
- 2 - Gommino di tenuta
- 3 - Anello premigommino
- 4 - Testa

NOTA: filettatura **G** = ISO 7/1 RP-BSPP. Altre filettature a richiesta.

→Esempio di designazione: **DNC1.10 M20x1,5**

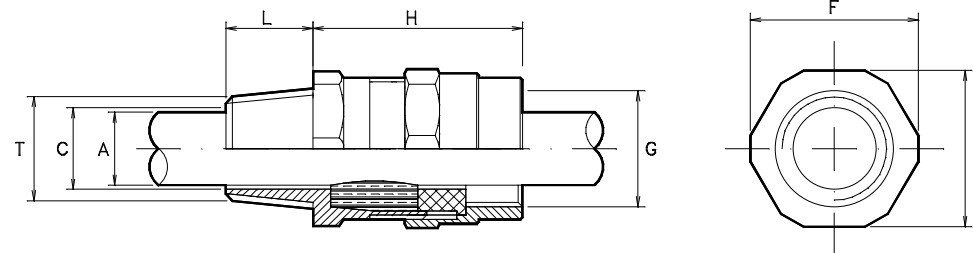

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura T	TYPE	Dimensione del cavo A		Dimensione del pressacavo				
			min	max	C mm	H mm	E mm	F mm	G mm
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNC1.8	5,5	8	14	41	32	35	1/2"
		DNC1.10	8	10,5					
		DNC1.13	10,5	13					
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNC2.13	10,5	13	19	41	36	39	3/4"
		DNC2.15	13	15,5					
		DNC2.18	15,5	18					
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DNC3.18	15	18	25	52	45	49	1"
		DNC3.21	18	21					
		DNC3.24	21	24					
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DNC4.24	21	24	31	53	50	55	1"1/4
		DNC4.27	24	27					
		DNC4.30	27	30					
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DNC5.27	24	27	37	53	57	62	1"1/2
		DNC5.30	27	30					
		DNC5.33	30	33					
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DNC5.36	33	36	47	53	67	73	2"
		DNC6.39	36	39					
		DNC6.42	39	42					
		DNC6.45	42	45					