


icg

PRESSACAVI BARRIERA - Serie DNCR

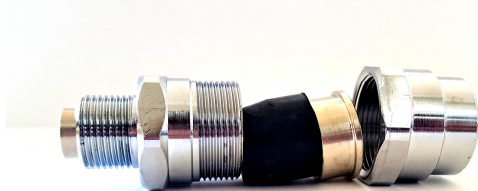


CARATTERISTICHE: Per cavo non armato, tenuta esterna.
Adatto per accoppiamento a tubo flessibile
Adatto per custodie oltre 2 litri con apparecchiatura scintillante

APPLICAZIONE: Per uso generico, in interno ed esterno.

PROTEZIONE: Protezione IP66.

RIFERIMENTO G
DNCR PER CAVO NON ARMATO

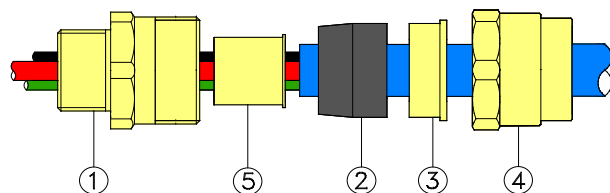


- 1 - Corpo
- 2 - Gommino di tenuta
- 3 - Anello premiaratura
- 4 - Testa
- 5 - Canotto di sigillatura

NOTA: filettatura **G** = ISO 7/1 RP-BSPP. Altre filettature a richiesta.

→Esempio di designazione: **DNCR1.10 M20x1,5**

icg

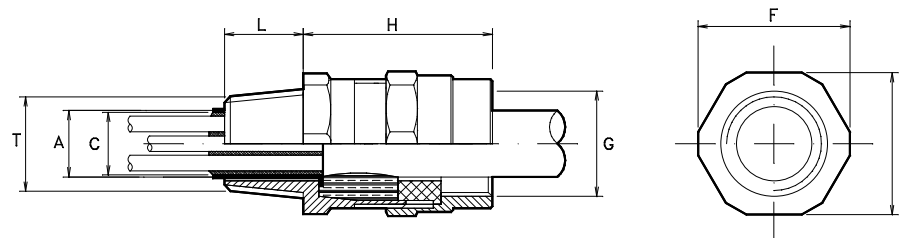

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura T	Dimensione del cavo TYPE	A		Dimensione del pressacavo				
			min	max	C mm	H mm	E mm	F mm	G mm
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNCR1.8	5,5	8	12	42	32	35	1/2"
		DNCR1.10	8	10,5					
		DNCR1.13	10,5	13					
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNCR2.13	10,5	13	17	45	36	39	3/4"
		DNCR2.15	13	15,5					
		DNCR2.18	15,5	18					
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DNCR3.18	15	18	23	54	45	49	1"
		DNCR3.21	18	21					
		DNCR3.24	21	24					
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DNCR4.24	21	24	29	55	50	55	1"1/4
		DNCR4.27	24	27					
		DNCR4.30	27	30					
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DNCR5.27	24	27	35	55	57	62	1"1/2
		DNCR5.30	27	30					
		DNCR5.33	30	33					
		DNCR5.36	33	36					
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DNCR6.39	36	39	45	55	67	73	2"
		DNCR6.42	39	42					
		DNCR6.45	42	45					